Conexión de bus de campo, Serie AS-i

► diseño B ► Acoplador de bus con controlador ► Protocolo bus de campo: AS-i

00117212

Temperatura ambiente mín./máx.	+0 °C / +50 °C
Tipo de protección	IP65
Tensión de funcionamiento electrónica	Compatible con AS-i
Tensión de servicio de los actuadores	24 V DC
Consumo de corriente máx. bobina individual	0,03 A
OrificioSistema de válvulas	Hembrilla regleta 2,0 mm 2x13 polos
ID Code / ID2 Code	F / E
I/O Code	8
Emisión perturbadora según norma	EN 50295
Resistencia a interferencias según norma	EN 50295
Materiales:	
Carcasa	aluminio, fundición aluminio a presión

El producto suministrado puede diferir de la ilustración.

Observaciones técnicas
■ Los esquemas de ocupación del producto se encuentran en las instrucciones de servicio; también puede ponerse en contacto con el centro de ventas Aventics más cercano.

Protocolo bus de campo	Orificio Bus	Alimentación de tensión	número de salidas para bobinas de válvula	Consumo de corriente electrónica	Instrucciones de servicio	Peso	N° de material
				[A]		[kg]	
AS-i	Cable plano AS-i amarillo	Cable plano AS-i negro	4 8	0,05 0,08	R499050017	0,14	R412003488 R412006761

N° de material	Fig.
R412003488	Fig. 1
R412006761	Fig. 2
suministro incl. junta y tornillos de fijación	

Conexión de bus de campo, Serie AS-i

► diseño B ► Acoplador de bus con controlador ► Protocolo bus de campo: AS-i

Fig. 1

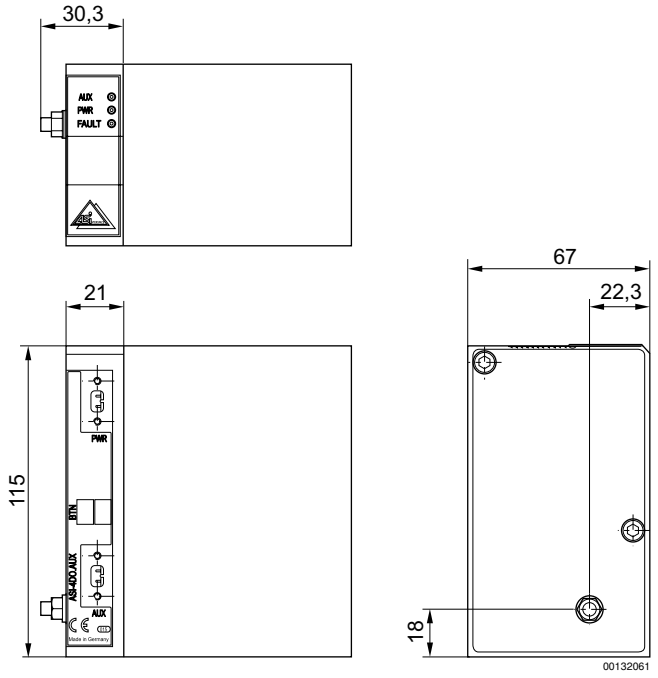

AS-i, 4DO-AUX

Fig. 2

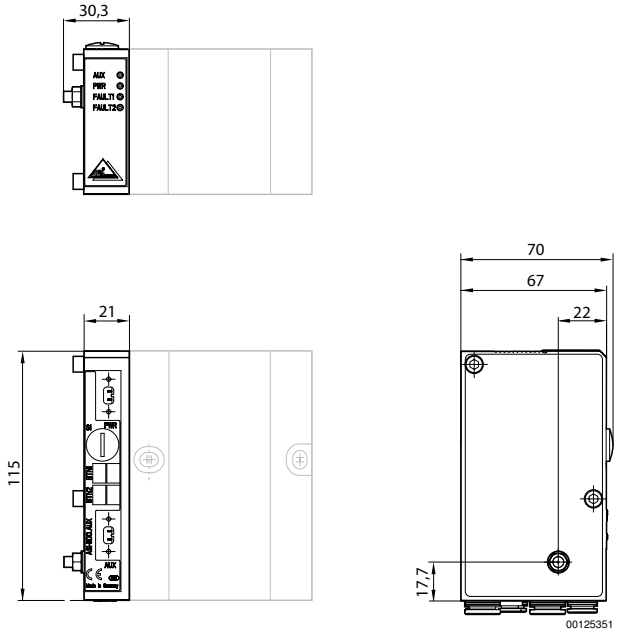

AS-i, 8DO-AUX

Los números de material marcados en negrita están disponibles en stock en el almacén central de Alemania. Para información más detallada, véase la cesta de la compra
Catálogo de neumática, PDF online, estado 2015-11-24, © AVENTICS S.à r.l., reservado el derecho a modificaciones